
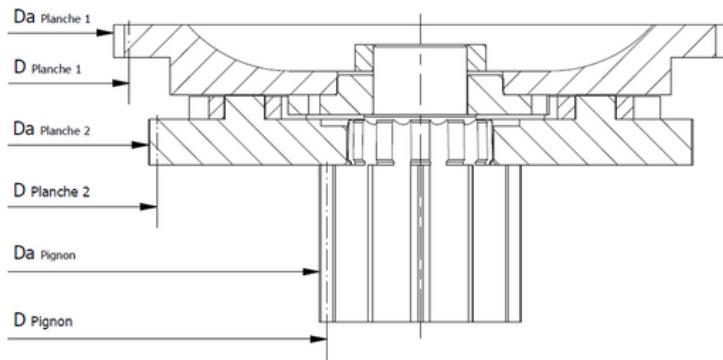


# Mobile d'inversion

Type : personnalisé

Construction : unidirectionnel, satellites

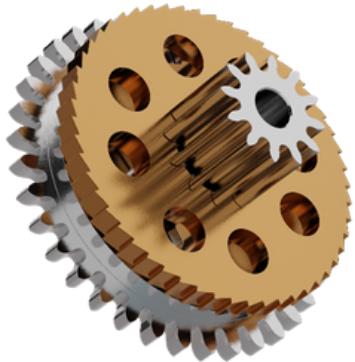

Notre puissant mobile d'inversion auxiliaire garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH. L'utilisation du principe du satellite permet de réduire considérablement l'angle mort, ce qui entraîne un remontage plus efficace du barillet.

## Spécifications

• 1 Pivot-Ø	-	• $Z_{\text{Planche } 1}$	36
• 2 Pivot-Ø	-	• $Da_{\text{Planche } 1}$	$\varnothing 4.657$
• Entre-portée	-	• $D_{\text{Planche } 1}$	-
• $Z_{\text{Pignon}}$	12	• $Z_{\text{Planche } 2}$	52
• $Da_{\text{Pignon}}$	$\varnothing 1.527$	• $Da_{\text{Planche } 2}$	$\varnothing 4.140$
• $D_{\text{Pignon}}$	$\varnothing 1.320$	• $D_{\text{Planche } 2}$	-

### Légende

Z = Nombre de dents

Da = Diamètre de tête

D = Diamètre primitif

