feller pivotages sa


MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Umkehrrad

Typ : 2892 ®* Plus

Aufbau: Bidirektional, Satelliten



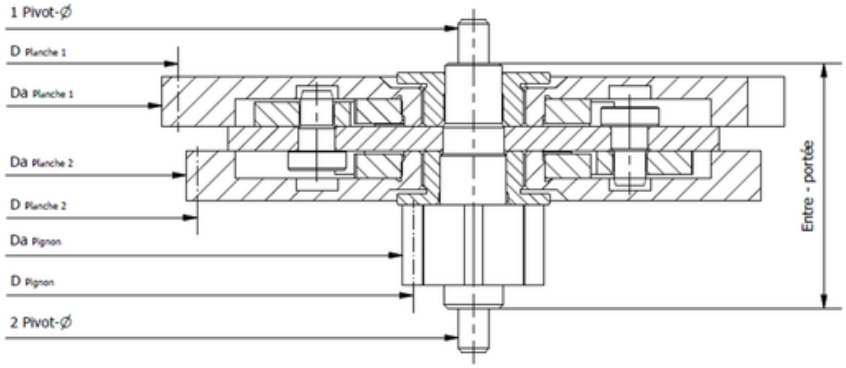

Unser leistungsstarkes Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien. Durch den Einsatz des Satellitenprinzipes wird der “Angle-Mort” deutlich verringert dies führt zu einem effizienteren Aufzug des Federhauses.

Technische Daten

• 1 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Z_{Planche\ 1}$	37
• 2 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø3.860
• Entre-portée	1.52	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.700
• Z_{Pignon}	8	• $Z_{Planche\ 2}$	34
• Da_{Pignon}	Ø0.877	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø3.560
• D_{Pignon}	Ø0.706	• $D_{Planche\ 2}$	Ø3.400

Legende
Z = Zähnezahl
Da = Kopfkreisdurchmesser
D = Teilkreisdurchmesser

FELLER-SA.CH

®* This trademark is the property of third parties who are not in any way related to Feller Group SA.