


Umkehrrad

Typ: Customised

Aufbau: Bidirektional, Klinken

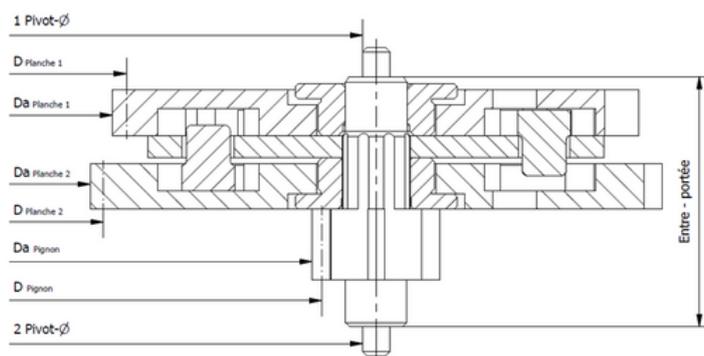

Unser leistungsstarkes Hilfs-Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien.

Technische Daten


• 1 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Z_{\text{Planche 1}}$	34
• 2 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Da_{\text{Planche 1}}$	Ø3.580
• Entre-portée	1.70	• $D_{\text{Planche 1}}$	Ø3.400
• Z_{Pignon}	9	• $Z_{\text{Planche 2}}$	37
• Da_{Pignon}	Ø0.797	• $Da_{\text{Planche 2}}$	Ø3.880
• D_{Pignon}	Ø0.675	• $D_{\text{Planche 2}}$	Ø3.700

Legende

Z = Zähnezahl

Da = Kopfkreisdurchmesser

D = Teilkreisdurchmesser



FELLER-SA.CH