

Umkehrrad

Typ: Customised
Aufbau: Unidirektional, Satelliten

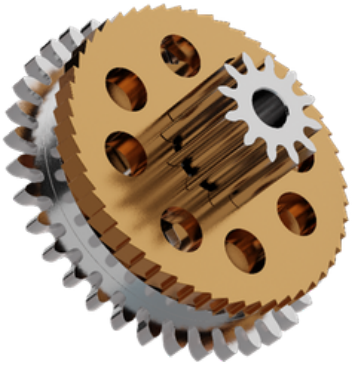

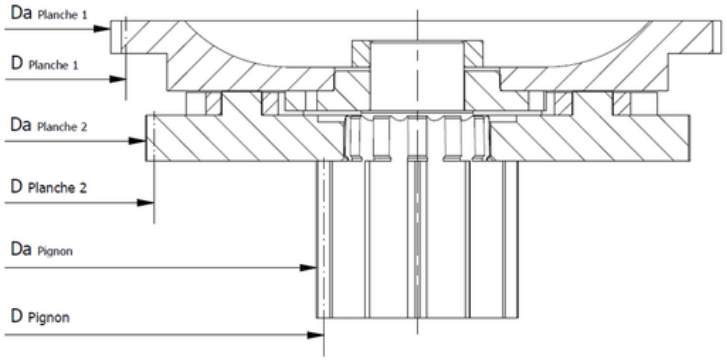

Unser leistungsstarkes Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien. Durch den Einsatz des Satellitenprinzipes wird der “Angle-Mort” deutlich verringert dies führt zu einem effizienteren Aufzug des Federhauses.

Technische Daten

• 1 Pivot-Ø	-	• $Z_{Planche\ 1}$	36
• 2 Pivot-Ø	-	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø4.657
• Entre-portée	-	• $D_{Planche\ 1}$	-
• Z_{Pignon}	12	• $Z_{Planche\ 2}$	52
• Da_{Pignon}	Ø1.527	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø4.140
• D_{Pignon}	Ø1.320	• $D_{Planche\ 2}$	-

Legende
Z = Zähnezahl
Da = Kopfkreisdurchmesser
D = Teilkreisdurchmesser

FELLER-SA.CH