
feller pivotages sa
MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Mobile d’inversion

Type : personnalisé
Construction : unidirectionnel, satellites



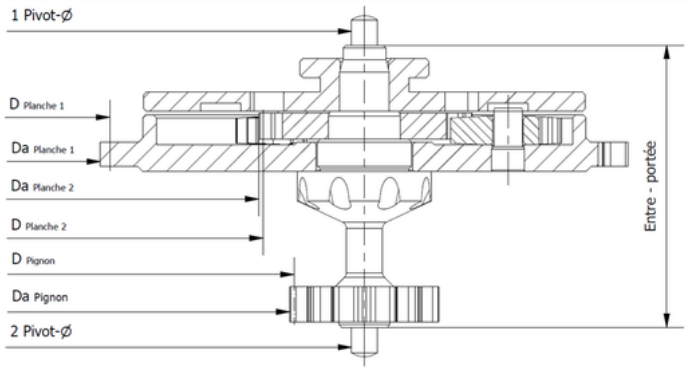

Notre puissant mobile d'inversion garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH. L'utilisation du principe du satellite permet de réduire considérablement l'angle mort, ce qui entraîne un remontage plus efficace du barillet.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Z_{Planche\ 1}$	43
• 2 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø3.932
• Entre-portée	2.10	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.741
• Z_{Pignon}	8	• $Z_{Planche\ 2}$	16
• Da_{Pignon}	Ø1.111	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø1.620
• D_{Pignon}	Ø0.880	• $D_{Planche\ 2}$	-

Légende
Z = Nombre de dents
Da = Diamètre de tête
D = Diamètre primitif

FELLER-SA.CH