

feller pivotages sa
MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Mobile d’inversion

Type : personnalisé
Construction : bidirectionnel, cliquets

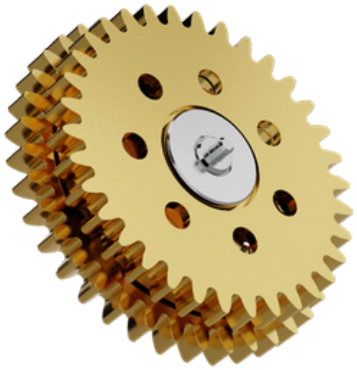

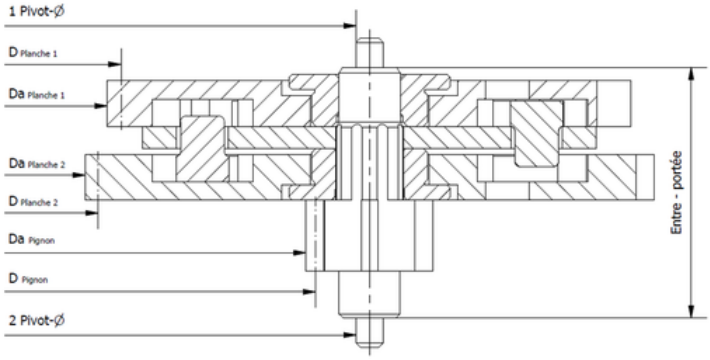

Notre puissant mobile d'inversion garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Z_{Planche\ 1}$	34
• 2 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø3.580
• Entre-portée	1.70	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.400
• Z_{Pignon}	9	• $Z_{Planche\ 2}$	37
• Da_{Pignon}	Ø0.797	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø3.880
• D_{Pignon}	Ø0.675	• $D_{Planche\ 2}$	Ø3.700

Légende
Z = Nombre de dents
Da = Diamètre de tête
D = Diamètre primitif

FELLER-SA.CH