
feller pivotages sa
MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Mobile d’inversion

Type : 2892 ®* Plus
Construction : bidirectionnel, satellites



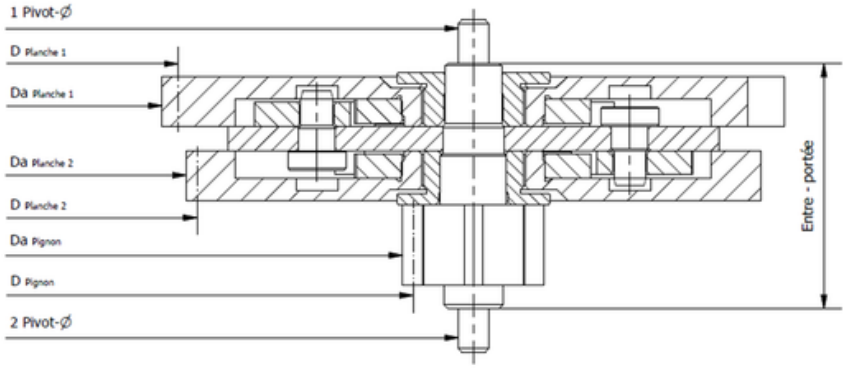

Notre puissant mobile d'inversion garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH. L'utilisation du principe du satellite permet de réduire considérablement l'angle mort, ce qui entraîne un remontage plus efficace du barillet.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Z_{Planche\ 1}$	37
• 2 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø3.860
• Entre-portée	1.52	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.700
• Z_{Pignon}	8	• $Z_{Planche\ 2}$	34
• Da_{Pignon}	Ø0.877	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø3.560
• D_{Pignon}	Ø0.706	• $D_{Planche\ 2}$	Ø3.400

Légende
Z = Nombre de dents
Da = Diamètre de tête
D = Diamètre primitif

FELLER-SA.CH

®* This trademark is the property of third parties who are not in any way related to Feller Group SA.