
Mobile d’inversion

Type : personnalisé
Construction : unidirectionnel, satellites



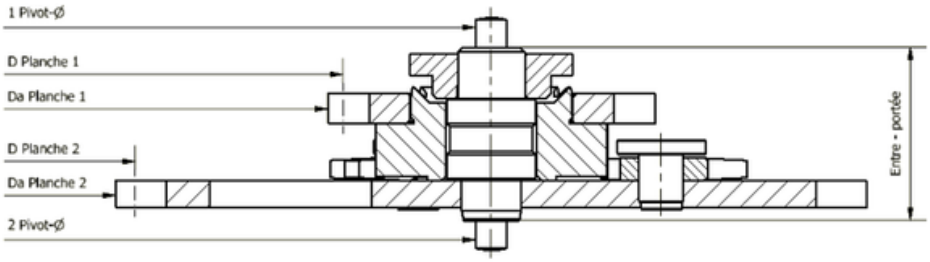

Notre puissant mobile d'inversion garantit une précision et une fiabilité maximales, notamment grâce au roulage Feller et aux matériaux les plus récents conformes à la norme REACH. L'utilisation du principe du satellite permet de réduire considérablement l'angle mort, ce qui entraîne un remontage plus efficace du barillet.

Spécifications

• 1 Pivot-Ø	Ø0.21	• $Z_{Planche\ 2}$	40
• 2 Pivot-Ø	Ø0.21	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø5.080
• Entre-portée	1.16	• $D_{Planche\ 2}$	Ø4.800
• $Z_{Planche\ 1}$	20		
• $Da_{Planche\ 1}$	Ø2.233		
• $D_{Planche\ 1}$	Ø2.000		

Légende
Z = Nombre de dents
Da = Diamètre de tête
D = Diamètre primitif

FELLER-SA.CH