


## Umkehrrad

Typ: Customised

Aufbau: Unidirektional, Satelliten

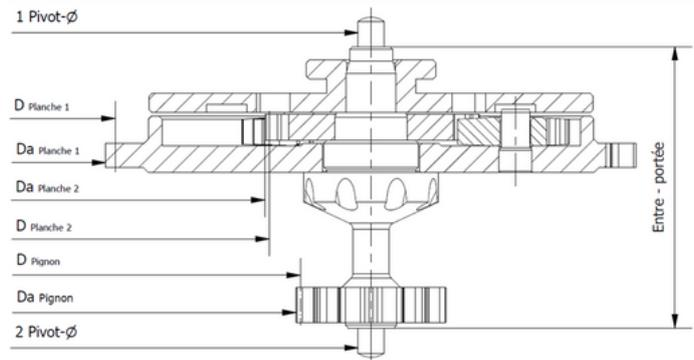

Unser leistungsstarkes Hilfs-Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien. Durch den Einsatz des Satellitenprinzipes wird der "Angle-Mort" deutlich verringert dies führt zu einem effizienteren Aufzug des Federhauses.

### Technische Daten

• 1 Pivot-∅	∅0.19	• $Z_{\text{Planche 1}}$	43
• 2 Pivot-∅	∅0.19	• $Da_{\text{Planche 1}}$	∅3.932
• Entre-portée	2.10	• $D_{\text{Planche 1}}$	∅3.741
• $Z_{\text{Pignon}}$	8	• $Z_{\text{Planche 2}}$	16
• $Da_{\text{Pignon}}$	∅1.111	• $Da_{\text{Planche 2}}$	∅1.620
• $D_{\text{Pignon}}$	∅0.880	• $D_{\text{Planche 2}}$	-

#### Legende

Z = Zähnezahl

Da = Kopfkreisdurchmesser

D = Teilkreisdurchmesser

