
Umkehrrad

Typ: Customised
Aufbau: Unidirektional, Satelliten



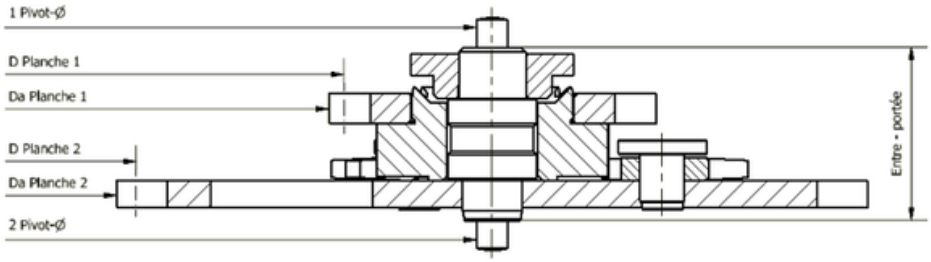

Unser leistungsstarkes Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien. Durch den Einsatz des Satellitenprinzipes wird der “Angle-Mort” deutlich verringert dies führt zu einem effizienteren Aufzug des Federhauses.

Technische Daten

• 1 Pivot-Ø	Ø0.21	• $Z_{Planche\ 2}$	40
• 2 Pivot-Ø	Ø0.21	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø5.080
• Entre-portée	1.16	• $D_{Planche\ 2}$	Ø4.800
• $Z_{Planche\ 1}$	20		
• $Da_{Planche\ 1}$	Ø2.233		
• $D_{Planche\ 1}$	Ø2.000		

Legende
Z = Zähnezahl
Da = Kopfkreisdurchmesser
D = Teilkreisdurchmesser

FELLER-SA.CH