

feller pivotages sa
MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Umkehrrad

Typ: Customised
Aufbau: Bidirektional, Klinken

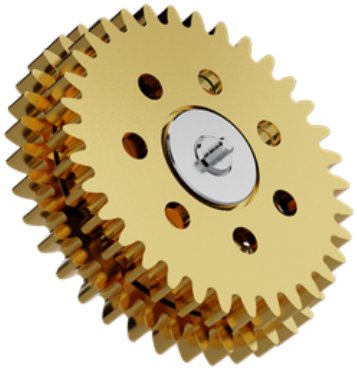

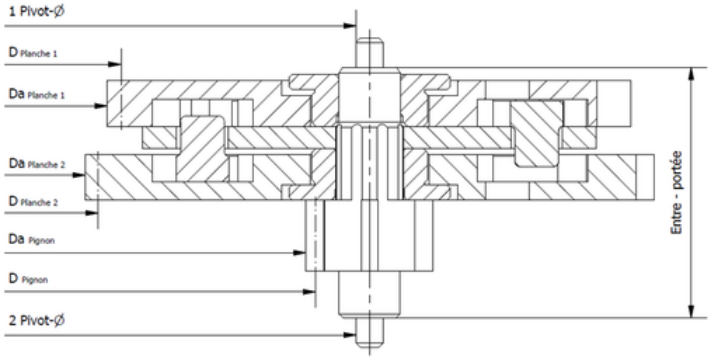

Unser leistungsstarkes Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien.

Technische Daten

• 1 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Z_{Planche\ 1}$	34
• 2 Pivot-Ø	Ø0.19	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø3.580
• Entre-portée	1.70	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.400
• Z_{Pignon}	9	• $Z_{Planche\ 2}$	37
• Da_{Pignon}	Ø0.797	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø3.880
• D_{Pignon}	Ø0.675	• $D_{Planche\ 2}$	Ø3.700

Legende
Z = Zähnezahl
Da = Kopfkreisdurchmesser
D = Teilkreisdurchmesser

FELLER-SA.CH