
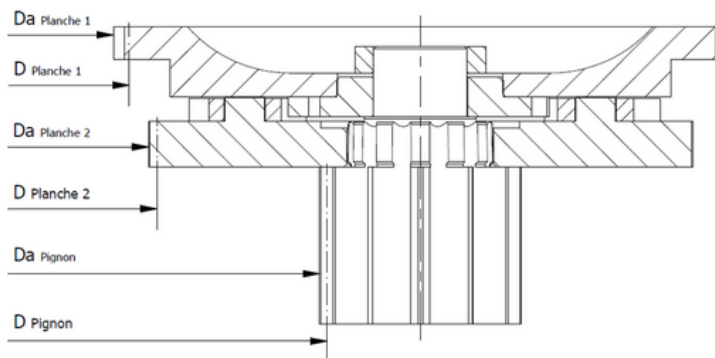


Umkehrerad

Typ: Customised

Aufbau: Unidirektional, Satelliten

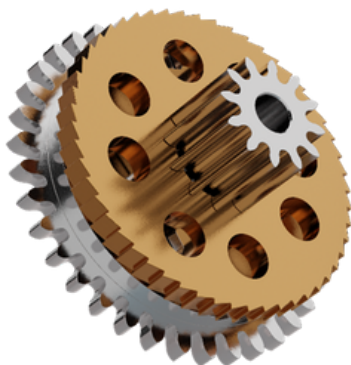

Unser leistungsstarkes Hilfs-Umkehrerad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien. Durch den Einsatz des Satellitenprinzipes wird der "Angle-Mort" deutlich verringert dies führt zu einem effizienteren Aufzug des Federhauses.

Technische Daten


• 1 Pivot-Ø	-	• $Z_{\text{Planche 1}}$	36
• 2 Pivot-Ø	-	• $Da_{\text{Planche 1}}$	Ø4.657
• Entre-portée	-	• $D_{\text{Planche 1}}$	-
• Z_{Pignon}	12	• $Z_{\text{Planche 2}}$	52
• Da_{Pignon}	Ø1.527	• $Da_{\text{Planche 2}}$	Ø4.140
• D_{Pignon}	Ø1.320	• $D_{\text{Planche 2}}$	-

Legende

Z = Zähnezahl

Da = Kopfkreisdurchmesser

D = Teilkreisdurchmesser



FELLER-SA.CH