feller pivotages sa


MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Umkehrrad

Typ : 2824 ®* Plus

Aufbau: Unidirektional, Klinken



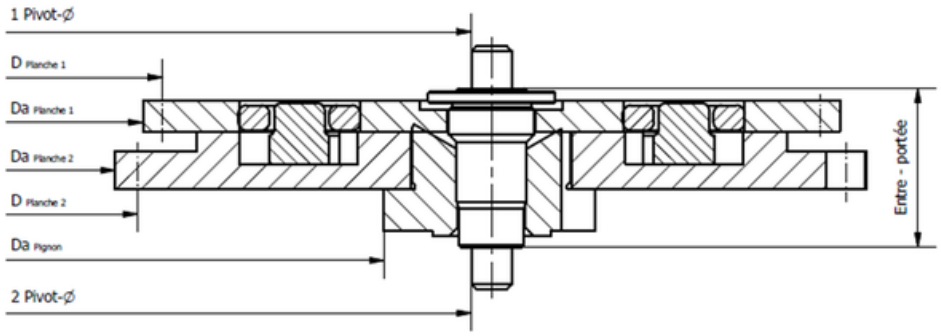

Unser leistungsstarkes Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien.

Technische Daten

• 1 Pivot-Ø	Ø0.24	• $Z_{Planche\ 1}$	28
• 2 Pivot-Ø	Ø0.24	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø4.134
• Entre-portée	0.94	• $D_{Planche\ 1}$	Ø3.920
• Z_{Pignon}	11	• $Z_{Planche\ 2}$	39
• Da_{Pignon}	Ø1.274	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø4.466
• D_{Pignon}	Ø1.100	• $D_{Planche\ 2}$	Ø4.290

Legende
Z = Zähnezahl
Da = Kopfkreisdurchmesser
D = Teilkreisdurchmesser

FELLER-SA.CH

®* This trademark is the property of third parties who are not in any way related to Feller Group SA.