
feller pivotages sa
MIKROKOMPONENTEN | MICROCOMPOSANTS | MICROCOMPONENTS

Umkehrrad

Typ: Customised
Aufbau: Bidirektional, Klinken



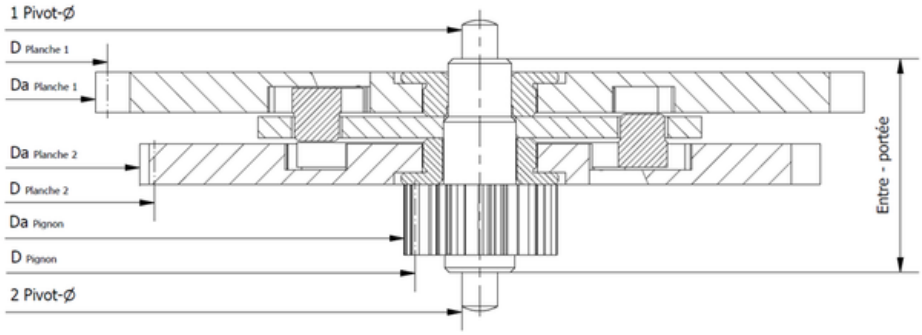

Unser leistungsstarkes Umkehrrad garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit besonders auf Grund des Feller-Roulages und der neusten REACH konformen Materialien.

Technische Daten

• 1 Pivot-Ø	Ø0.25	• $Z_{Planche\ 1}$	52
• 2 Pivot-Ø	Ø0.25	• $Da_{Planche\ 1}$	Ø5.388
• Entre-portée	1.48	• $D_{Planche\ 1}$	Ø5.200
• Z_{Pignon}	9	• $Z_{Planche\ 2}$	46
• Da_{Pignon}	Ø1.084	• $Da_{Planche\ 2}$	Ø4.788
• D_{Pignon}	Ø0.900	• $D_{Planche\ 2}$	Ø4.600

Legende
Z = Zähnezahl
Da = Kopfkreisdurchmesser
D = Teilkreisdurchmesser

FELLER-SA.CH